

MOBİL BETON MİKSERİ

Türkçe

VD35

daha güçlü, daha verimli.



Yükleme Kepçesi

Çevrede 270 derece Dönen Tambur

Tartım ve Dozajlama Sistemi

İki Çıkışlı Pompa
Redüktörü

Güvenli ve Ergonomik
Operatör Kabini

Arazi Koşullarına
Uygun Tasarım

Su Tankları


KALİTELİ VE EKONOMİK BETON

Çift helezon karıştırma sistemine sahip özel tamburla birlikte hızlı ve verimli bir şekilde karışım elde edilir. Elde edilen karışımın detayları kabin içerisinde yer alan yazıcıdan döküm olarak çıktı alınır.

OYMAN®

Oyman Makina Ltd.
Arsin Organize Sanayi Bölgesi Trabzon TÜRKİYE
Tel/Phone: +90 (462) 711 24 25
Faks/Fax: +90 (462) 711 11 28
oyman@oyman.com.tr
www.oyman.com.tr



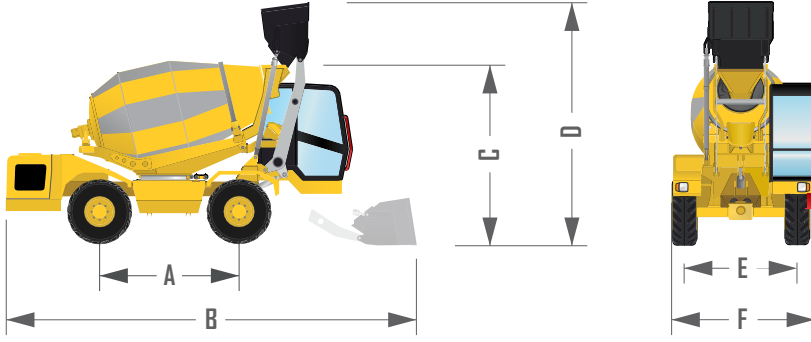

	A	B	C	D	E	F
VD 35	2380	7070	3150	4100	1930	2430

TEKNİK ÖZELLİKLER

BETON KAPASİTESİ	3,5 m ³
TAMBUR GEOMETRİK HACMİ	4900 lt
HİDROLİK TANK	130 lt
YAKIT TANKI	100 lt
SU TANKI	700 lt
YÜKLEME KEPÇESİ	600 lt
LASTİKLER	16/70-20
TAŞIT AĞIRLIĞI	8100 kg

MOTOR SEÇENEĞİ**STAGE IIIA Motor**

Emisyon standartlarına uygun STAGE IIIA **PERKINS** 83kw dizel motor.
STIEBEL iki çıkışlı pompa redüktörü.

Yürüyüş Sistemi

4X4 Hidrostatik yürüyüş sistemi.

REXROTH değişken deplasmanlı pistonlu pompa ve motor.

DANA-SPICER elektro-hidrolik kontrollü, mekanik 2 kademeli transfer kutusu.

(2 ileri ve geri kademeli)

1. vites: 0-10 km/h

2. vites: 0-20 km/h

STAGE V Motor

Emisyon standartlarına uygun STAGE V **PERKINS** 90kw dizel motor.
STIEBEL iki çıkışlı pompa redüktörü.

Tambur

PWG oransal kontrollü değişken deplasmanlı pistonlu pompa, orbital motor ve **BONFIGLIOLI** planet dişli redüktör. Çift sarım karıştırıcı helezon. **BONFIGLIOLI** planet dişli redüktör ile 270° Tambur dönüşü. Arıza durumlarında inceleme ve boşaltma için acil kontrol kapağı.

2 adet uzatma oluğu standart ekipman olarak sunulur.

Elektrik Sistemi

12V Akü.

Akü Emniyet Şalteri.

STW Elektronik kontrol ünitesi (ECU)

Tartım ve Dozajlama Sistemi


Tambur altına yerleştirilmiş tartı sistemi ile yüklü malzemenin ölçümü. Kabin içerisinde dâhili yazıcı operatör kontrol paneli. Farklı dillerde programlanabilir karışım ve malzeme arşivi.

Direksiyon

2 Teker

4 Teker

Yengeç Yürüyüş

**Akslar**

DANA-SPICER planet dişli akslar. Arka aksta ±6° salınım.

Frenler

Servis Freni: Ön ve arka dingilde hidrolik kumandalı yağ banyolu disk frenler.

Park Freni: Ön dingilde SAHR tip fren.

Su Sistemi

Hidrolik tahrikli kendinden emişli su pompası. Mikserin iki tarafına yerleştirilmiş birbiri ile bağlantılı su tankları. Küresel vana ve hızlı bağlantılarla kontrol.

Operatör Kabini

Kapalı kabin tasarımı. ABS plastikten imal direksiyon kolunu ve iç tasarım. Emniyet kemerli ayarlanabilir operatör koltuğu. USB girişli Radyo-Teyp.

Yükleme Kepçesi

Aşınmaya dayanıklı çelikten imal edilmiş kepçe.

Kameralar

Geri ve yan kameralar ile geniş görüş açısı.

Şasi

Arazi koşullarına uygun olarak C Profil yüksek mukavemetli çelikten imal edilir.